

シーケンス制御作業盤

KENTEI-PLC



実技試験に則した練習を検定会場と同等品で練習できます。

各社のプログラマブルコントローラ(PLC)に共通して使用できる作業盤です。

●商品一覧(関連品含む)


| 形式 | 内容 |
|----------------|--------------------------------------|
| KENTEI-PLC | シーケンス制御作業盤 |
| KENTEI-CABLE1 | 専用ケーブル(裏面参照) |
| CP2E-E20DR-A | 3級におすすめ プログラマブルコントローラ I/O 20点 |
| CP2E-E40DR-A | 2級・1級におすすめ プログラマブルコントローラ I/O 40点 |
| CXONE-AL01D-V4 | CX-One FA 統合ツールパッケージ |
| CXONE-LT01D-V4 | CX-One Lite マイクロ PLC 用 FA 統合ツールパッケージ |

※CX-One Lite は、CX-One に含まれる全ツールから、マイクロ PLC アプリケーションに必要なツールのみを選定したパッケージです


●商品仕様

| 仕様 (シーケンス制御作業盤: KENTEI-PLC) | |
|-----------------------------|---|
| 定格電圧 | AC100V ± 10% 50 / 60Hz |
| 制御電源 | DC24V |
| 消費電力 | 200VA |
| 外形寸法 | H145 x W300 x D330mm |
| 質量 | 約 5.8kg |
| 付属品 | 予備ヒューズ(2A)、予備ワークブロック用ビス 4個 |
| セット内容 | モーター付コンベア、検出用マイクロスイッチ、コンベア駆動用リレー、押しボタンスイッチ、LED 表示器、デジタルスイッチ、切替スイッチ、表示ランプ、スイッチング電源サプライ(DC24V)、配線用端子台、取扱説明書など |

●構成

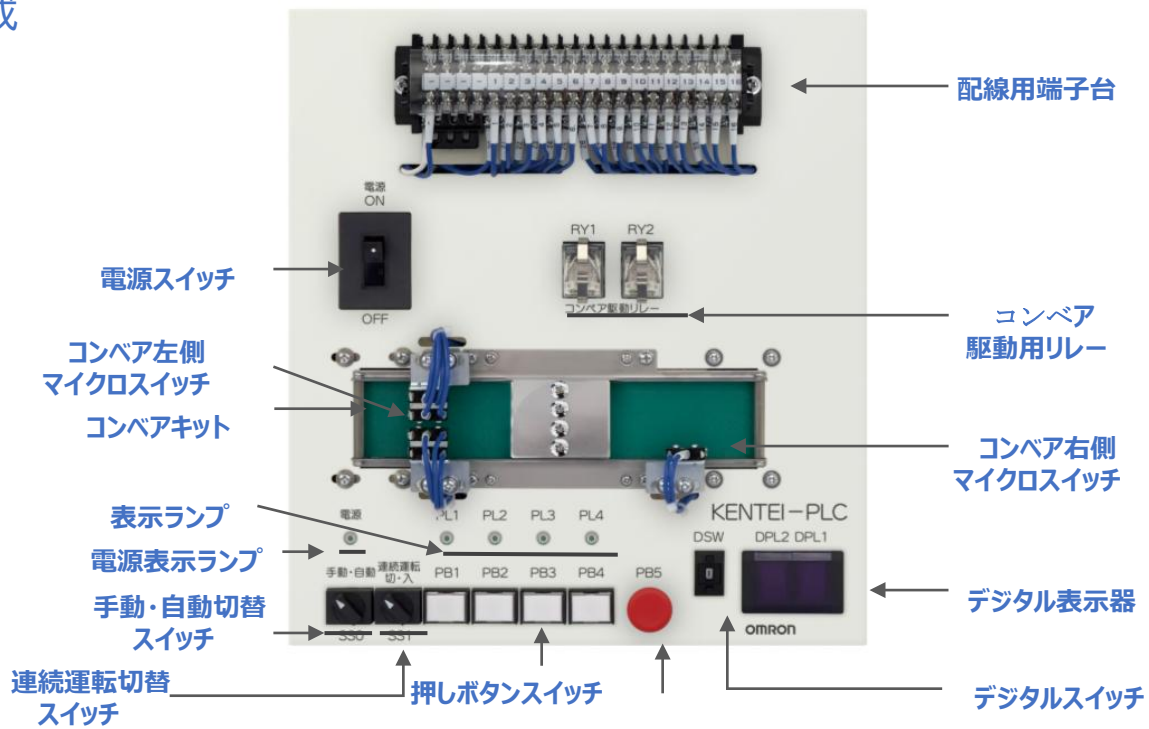

●ワークブロック (外形寸法図)

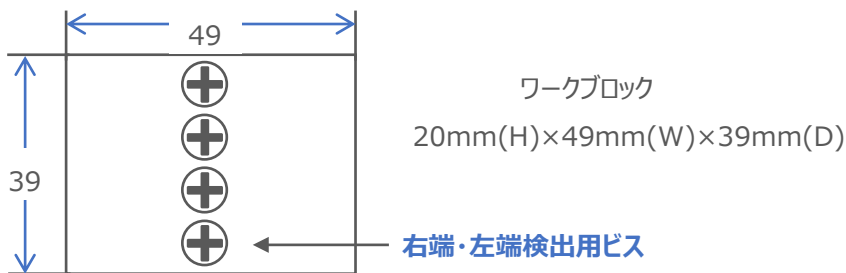

●専用ケーブル KENTEI-CABLE1



検定会場にも持ち込み可能
40本/セット(1本は約1m)
ケーブル両端はY端子付でマークチューブ加工

- 【マークチューブ印字】
- 1.~16. 入力用
 - 20.~33. 出力用
 - +1.~2. 電源用(+)
 - 1.~2. 電源用(-)
 - SP1.~6. その他

ホームページ(<https://store.fa.omron.co.jp/utility/acceptance.html>)にあります「商品のご承諾事項」をご理解の上ご注文ください。

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

- 本誌に記載の商品(本商品)は、学習および教育向けの専用品として設計製造されています。従いまして、学習および教育以外の用途での使用は意図しておらず、お客様が商品を学習および教育以外の用途に使用される際には、当社は本商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品は日本国内専用商品です。本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

製品に関する問合せ
御見積・ご注文はこちらから

TEL 06-6347-1700